



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชี หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นายนายดาวเรือง เอนกนวล ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบรองส่วนท้องถิ่นกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๕ ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชี หมู่ที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๔,๒๓๗.๐๔.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์-)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี้ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ เป็นเงิน ๒๕๔,๑๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี้ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นา นายดาวเรือง เอนกนวล ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๔,๒๓๗.๐๔.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 257,600
- ๖.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| ๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ      | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นางสาวศิรินทรา ยานะสาร | เจ้าพนักงานธุรการ  | เป็นกรรมการ        |
| ๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์    | นายช่างโยธา        | เป็นกรรมการ        |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ.๘๓๙๐๓/๑๑๘

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๑๕ มีนาคม ๖๗ จำนวน ๑ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ ตั้งงบประมาณ ๒๕๔,๑๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นา นายดาวเรือง เอนกนวล ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๕ ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน เป็นจำนวนเงิน ๒๕๔,๒๓๗.๐๔.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประยงค์ อนารัตน์)


นายช่างโยธา

กรรมการ

ความเห็น/.....

ความเห็นของรองปลัด อบต. ....


(ลงชื่อ)




(นางชญมน ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต. ....



(ลงชื่อ)

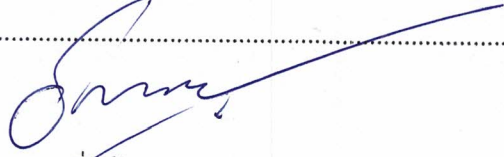

(นางชญมน ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวิชิต ชานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 18 มี.ค. 2567

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
งประมาณประจำปี 2567

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6  
ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นายดาวเรือง เอนกนวล  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
แบบเลขที่ ทถ.-2-205  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	400.00	1.73	692.00	1.3642	944.03	944.03
	1.2 งานดินขุด-ขน	ลบ.ม.	0.00	99.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	674.58	13,491.60	1.3642	18,405.24	18,405.24
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	400.00	394.10	157,640.00	1.3642	215,052.49	215,052.49
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	0.00	248.99	0.00	1.3642	0.00	0.00
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	36.00	165.58	5,960.88	1.3642	8,131.83	8,131.83
	3.4 รอยต่อตามยาว	ม.	100.00	61.59	6,159.00	1.3642	8,402.11	8,402.11
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,419.98	2,419.98	1.3642	3,301.34	3,301.34
	4.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
					186,363.46		รวม	254,237.04
ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์-)							ปรับยอด	254,237.04

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 186,363.46  
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายสมควร เอื้อกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายประยงค์ อนารัตน์)  
นายช่างโยธา

แบบสรุบบัญชีวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี้ หมู่ที่ 6

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

ชื่อโครงการก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องถิ่นจังหวัด

เงินลงทุนจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ร้อยละ

0 %

0 %

15 มีนาคม 2567

ราคาจำหน่าย

30.46 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

%

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

เขตฝนตก

%

%

2567

ปี

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงินกู้ (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	22,990.65	10	16.97	80	2900	25987.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
2	เหล็ก DB Ø 12 มม.	บ./ตัน	20,625.80	10	16.97	80	3300	24022.77	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
3	Wire Mesh Ø 4x6 มม. @ 0.30m.#	บ./ตร.ม.	46.00	0	0	0	0	46.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	สืบราคาจากแหล่ง
4	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	บ./ตัน	2,467.29	10	16.97	50	0	2534.26	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
5	ลูกกริ่ง	บ./ลบ.ม.	15.00	30	147.18	0	0	162.18	รถบรรทุก 10 ล้อ	ปอสูกรังต.เกาะแก้ว
6	หินยอยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	10	36.68	0	0	737.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
7	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	420.56	10	36.68	0	0	457.24	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
8	ไม้กระบอก 1" x 8"	ลบ.ฟ.	794.39	0	0	0	0	794.39	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
9	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	817.76	0	0	0	0	817.76	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
10	ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	ตัน	28.00	0	0	0	0	28.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
11	JOINT FILLER	บ./ตร.ม.	400.00	0	0	0	0	400.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก บัญชีค่าวัสดุ 2566
12	JOINT SEALER	บ./ลิตร	45.00	0	0	0	0	45.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากราคาแนะนำในหลักเกณฑ์
13	แผ่นพลาสติก	บ./ม.	10.00	0	0	0	0	10.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากราคาแนะนำในหลักเกณฑ์
14	ตะปู ขนาด 3"	กก.	44.86	0	0	0	0	44.86	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
15	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 1.5 มม.	แผ่น	1,158.00	0	0	0	0	1158.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	โกสออลเอส จ.ร้อยเอ็ด
16	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1x1 นิ้ว	ท่อน	139.25	0	0	0	0	139.25	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
17	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 นิ้ว	ท่อน	546.00	0	0	0	0	546.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก บัญชีค่าวัสดุ 2566

*(Handwritten signature and initials)*